

## UPS - НЕПРЕКЪСВАЕМО ЗАХРАНВАНЕ - TM-LI-0k8-MC-1x9



### Функции:

- Микропроцесорен контрол
- Автоматично регулиране на напрежението (AVR)
- Автоматично избиране на честота
- Автоматична диагностика при стартиране
- „Студен старт“ - (без централно захранване)
- Усъвършенстван контрол на акумулатора
- Защита от претоварване и ниско напрежение на акумулатора
- Автоматично зареждане на акумулатора в изключено положение
- USB порт за комуникация (опция)
- Автоматично възстановяване след подаване на нормално захранване от мрежата

### Приложение:

- Телекомуникационни системи с малка мощност
- Персонали компютри
- CCTV, системи за контрол на достъпа, измервателни системи

“Норком” ЕООД  
тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165  
e-mail: [office@norcom-it.com](mailto:office@norcom-it.com); [norcom@abv.bg](mailto:norcom@abv.bg)  
[www.norcom-it.com](http://www.norcom-it.com)

## Технически параметри:

МОДЕЛ	TM-LI-0k8-MC-1x9	TM-LI-0k8-MC-1x9-USB
Изходна мощност (привидна/активна)	800VA/480W	
<b>ВХОД</b>		
Входящо напрежение	230Vac ± 25%	
Честота на входящото напрежение	50/60 Hz ± 0,5%Hz	
<b>ИЗХОД</b>		
Изходящо напрежение	230Vac ± 10%	
Честота на изходящото напрежение	50/60HZ ± 0,2Hz	
Форма на изходящото напрежение	При захранване от мрежата - чиста синусоида. При режим на резервно захранване - модифицирана синусоида	
Коефициент на амплитудата	3:1	
Време за превключване	Нормално: 2-7ms, максимум: 10ms	
Изходни гнезда	2 бр. (CEE 7/3 Шуко)	
<b>АКУМУЛАТОР</b>		
Работно напрежение	12V	
Конфигурация	1 x 12V/9Ah	
Време на автономна работа (min.)	2 min / 5min / 8min - при 100% / 75% / 50% натоварване	
Нормално време на заряд	6-8 часа за 90% заряд	
<b>ЗАЩИТА</b>		
Пълна защита	Късо съединение, претоварване, разреден акумулатор	
<b>ОКОЛНА СРЕДА</b>		
Влажност	20~90% RH @ 0~40°C (без кондензиране)	
Ниво на шума	<45 dB	
<b>Комуникация</b>		
USB (стандартно) /RS-232 (опционно)	няма	Поддръжка с Windows®7/Windows®8
<b>РАЗМЕРИ &amp; ТЕГЛО</b>		
Тегло нето/бруто (kg)	4,3/4,8	
Дължина/ширина/височина (mm) - a/b/c	100/320/165	
Размери на кутията - Д/Ш/В (mm) - a/b/c	145/380/230	
Опаковка за доставка	3pcs	
<b>СТАНДАРТИ</b>		
LVD - ниско напрежение	EN62040-1:2008	
Електромагнитна съвместимост	EN62040-1:2006; EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009; EN61000-3-3:2013	


“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: [office@norcom-it.com](mailto:office@norcom-it.com); [norcom@abv.bg](mailto:norcom@abv.bg)

[www.norcom-it.com](http://www.norcom-it.com)

## Технически чертежи

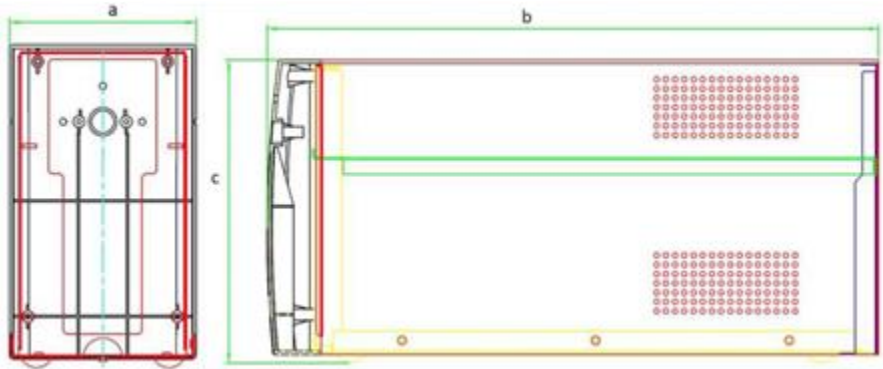

## Стандартни аксесоари:

- вградена батерия 12V/9Ah
- ръководство за употреба

## Допълнителни аксесоари (опционнно):

- RS-232 порт
- USB порт
- Вътрешни батерии MWH 9-12, MW 7.2-12, MWL 7.2-12
- Софтуер UPSmart
- USB кабели

“Норком” ЕООД  
тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165  
e-mail: [office@norcom-it.com](mailto:office@norcom-it.com); [norcom@abv.bg](mailto:norcom@abv.bg)  
[www.norcom-it.com](http://www.norcom-it.com)