

UPS - НЕПРЕКЪСВАЕМО ЗАХРАНВАНЕ ТИП RTS-LI-2k0-3U-LCD-3X9

Описание:

- Микропроцесорен контрол
- Самостоятелно стоящ в метална кутия или монтаж в 19" рак
- Активен PFC филтър
- Широк обхват на входящото напрежение (110V до 300V)
- Изходящ фактор на мощността – 0,8
- Автоматично регулиране на напрежението
- Автоматично избиране на честота
- Автоматична диагностика при стартиране
- „Студен старт“ - (стартиране без захранване от мрежата)
- Управление с меню чрез LCD дисплей
- Защита от претоварване и ниско напрежение на акумулатора
- Автоматично зареждане на акумулатора в изключено положение
- USB порт за комуникация
- Автоматично възстановяване след подаване на нормално захранване от мрежата
- Куплунг за допълнителен външен акумулатор



Приложение:

- Телекомуникационни системи
- Персонали компютри
- Сървъри, центрове за данни, системи за контрол на достъпа, wi-fi системи.

“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: office@norcom-it.com; norcom@abv.bg

www.norcom-it.com



UPS model RTS-LI-2k0-3U-LCD-3x9

Технически параметри:

МОДЕЛ	RTS-LI-2k0-3U-LCD-3x9
Изходна мощност (привидна/активна)	2000VA/1800W
ВХОД	
Входящо напрежение	230Vac \pm 25%
Честота на входящото напрежение	50/60 Hz \pm 0,5%Hz
ИЗХОД	
Изходящо напрежение	220V/230V/240VAC \pm 26V от LCD меню при режим батерии 220V/230V/240VAC \pm 26V от LCD меню при захранване от мрежа
Честота на изходящото напрежение	Честотата на мрежата или 50/60HZ \pm 0,2Hz при режим батерии
Форма на изходящото напрежение	чиста синусоида
THD	<5% (линейно)
Време за превключване	8ms
Изходни гнезда	3x IEC C13
АКУМУЛАТОР	
Работно напрежение	36V
Конфигурация	3x12V/9Ah
Време на автономна работа (min.)	2 min / 4min / 7min - при 100% / 75% / 50% натоварване
Нормално време на заряд	8 часа за 90% заряд
Допълнителни акумулатори	KU-BAT-2URT-3x9-36 (max 4pcs), KU-BAT-2URT-6x9-36
ЗАЩИТА	
Пълна защита	Късо съединение, претоварване, разреден акумулатор
ОКОЛНА СРЕДА	
Влажност	20~90% RH @ 0~40°C (без кондензиране)
Ниво на шума	<5 dB
Комуникация	
USB (стандартно) /RS-232 (опционно)	Поддръжка с Windows®7/Windows®8
SNMP комуникационна платка - опция	Външна платка
Платка за сухи контакти - опция	Външна платка
РАЗМЕРИ & ТЕГЛО	
Тегло нето/бруто (kg)	21,3/24,5
Дължина/ширина/височина (mm) - a/b/c	440/410/132
Размери на кутията - Д/Ш/В (mm) - a/b/c	505/611/235
СТАНДАРТИ	
LVD - ниско напрежение	EN62040-1:2008+A1:2013
Електромагнитна съвместимост	EN62040-2:2006 EN61000-3-2:2014 Class


“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: office@norcom-it.com; norcom@abv.bg

www.norcom-it.com

Технически чертежи:

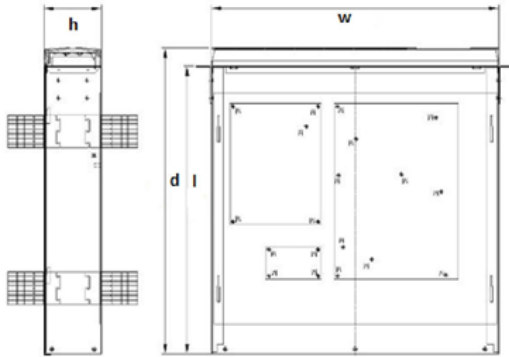

Стандартни аксесоари:

- вградени батерии 12V/9Ah
- ръководство за употреба
- USB порт и USB кабел
- Софтуер UPSmart
- Захранващи кабели
- Планки за монтаж в 19" рак и за самостоятелно стоене на UPS

Допълнителни аксесоари (опционно):



- Акумулатори MW 7,2-12; MWH 9-12; MWL 9-12L
- Шкаф за акумулатори – KU-BAT
- SNMP комуникационна платка
- Платка за сухи контакти – AS400

“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: office@norcom-it.com; norcom@abv.bg

www.norcom-it.com