

UPS - НЕПРЕКЪСВАЕМО ЗАХРАНВАНЕ ТИП TS1-LI-1k0-MC-LCD-2X7

Описание:

- Микропроцесорен контрол
- Самостоятелно стоящ в метална кутия
- Активен PFC филтър
- Широк обхват на входящото напрежение (110V до 300V)
- Изходящ фактор на мощността – 0,8
- Автоматично регулиране на напрежението
- Автоматично избиране на честота
- Автоматична диагностика при стартиране
- „Студен старт“ - (стартиране без захранване от мрежата)
- Управление с меню чрез LCD дисплей
- Защита от претоварване и ниско напрежение на акумулатора
- Автоматично зареждане на акумулатора в изключено положение
- USB порт за комуникация
- Автоматично възстановяване след подаване на нормално захранване от мрежата
- Куплунг за допълнителен външен акумулатор



Приложение:

- Телекомуникационни системи с малка мощност
- Персонали компютри
- Сървъри, центрове за данни, системи за контрол на достъпа, wi-fi системи.

“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: office@norcom-it.com; norcom@abv.bg

www.norcom-it.com

Технически параметри:


МОДЕЛ	TS1-LI-1k0-MC-LCD-2x7	
Изходна мощност (привидна/активна)	1000VA/800W	
ВХОД		
Входящо напрежение	230Vac ± 25%	
Честота на входящото напрежение	50/60 Hz ± 0,5%Hz	
ИЗХОД		
Изходящо напрежение	220V/230V/240VAC ± 26V от LCD меню при режим батерии 220V/230V/240VAC ± 26V от LCD меню при захранване от мрежа	
Честота на изходящото напрежение	Честотата на мрежата или 50/60HZ ± 0,2Hz при режим батерии	
Форма на изходящото напрежение	чиста синусоида	
Коефициент на амплитудата	3:1	
Време за превключване	8ms	
Изходни гнезда	3x IEC C13	
АКУМУЛАТОР		
Работно напрежение	24V	
Конфигурация	2x12V/7Ah	
Време на автономна работа (min.)	2 min / 4min / 7min - при 100% / 75% / 50% натоварване	
Нормално време на заряд	8 часа за 90% заряд	
ЗАЩИТА		
Пълна защита	Късо съединение, претоварване, разреден акумулатор	
ОКОЛНА СРЕДА		
Влажност	20~90% RH @ 0~40°C (без кондензиране)	
Ниво на шума	<5 dB	
Комуникация		
USB (стандартно) /RS-232 (опционно)	няма	Поддръжка с Windows®7/Windows®8
РАЗМЕРИ & ТЕГЛО		
Тегло нето/бруто (kg)	12,2/13,2	
Дължина/ширина/височина (mm) - a/b/c	144/246/215	
Размери на кутията - Д/Ш/В (mm) - a/b/c	236/427/316	
Опаковка за доставка	3pcs	
СТАНДАРТИ		
LVD - ниско напрежение	EN62040-1:2008+A1:2013	
Електромагнитна съвместимост	EN62040-2:2006 EN61000-3-2:2014 Class	

“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: office@norcom-it.com; norcom@abv.bg

Технически чертежи:

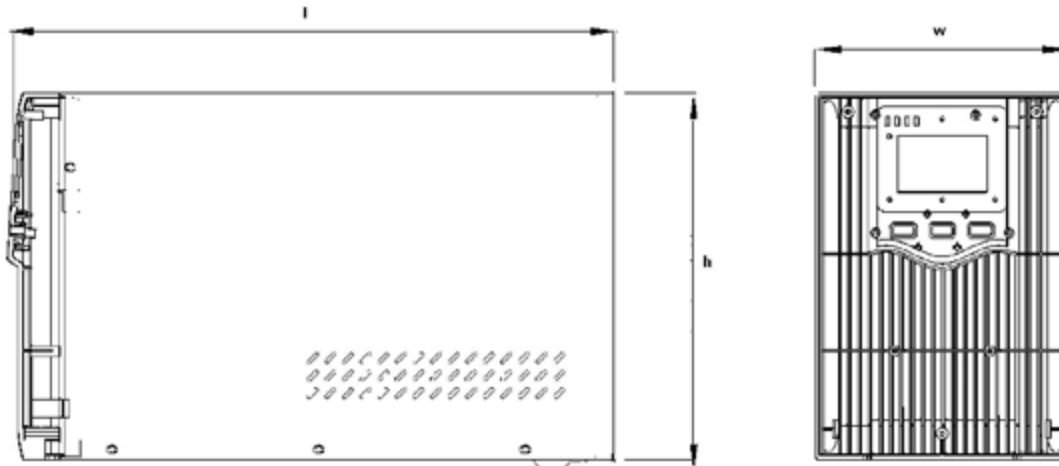

Стандартни аксесоари:

- вградена батерия 12V/7Ah
- ръководство за употреба
- USB порт и USB кабел
- Софтуер UPSmart
- Захранващи кабели

Допълнителни аксесоари (опционно):

- RS-232 порт
- Аккумулятори - MW 7.2-12, MWH 9-12, MWL 9-12L

“Норком” ЕООД
тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165
e-mail: office@norcom-it.com; norcom@abv.bg
www.norcom-it.com